

DAF

DESBROZADORAS FRONTALES

Alcance un
alto rendimiento
en **desbroce**

Ideal para desbaste intensivo acoplado en vehículos como minicargadores de neumáticos o de cadenas o en otros equipos diseñados para el uso de cargadores frontales



Limpieza industrial
de suelos



Prevención de incendios
forestales



Desarrollo y manten-
imiento de carreteras



Desarrollo y manten-
imiento de oleoductos



Desarrollo y mantenimien-
to de líneas eléctricas

DAF

DESBROZADORAS FRONTALES

Alta eficiencia sin necesidad de una unidad de potencia

Dos líneas de cuchillas tipo chevron, que reducen las vibraciones durante el desbroce y direccionan la vegetación hacia el centro del rotor, en vez de tirarla hacia las extremidades.



Motor

El motor hidráulico de pistón axial de desplazamiento variable evita los problemas de calentamiento excesivo y permite una rápida reacceleración.




Correa

Correa industrial dentada que impide el deslizamiento y reduce el esfuerzo aplicado en el rodamiento, comparado con las correas en V, aumentando su vida útil.



Discos

El control de los discos limita el tamaño de corte de material por cada cuchilla. Astillas más pequeñas y el funcionamiento más regular.




Sistema de empuje hidráulico opcional

Muy útil al momento de cortar árboles grandes para conseguir un mayor control sobre el lugar donde cae el árbol.

Revestimiento de desgaste

Con las fuerzas y velocidades involucradas en los trabajos forestales industriales es natural que se desgaste la caja de la máquina. El revestimiento de desgaste permite limitar el uso de la caja ya que ella es fácilmente reemplazable gracias a sus ocho pernos.

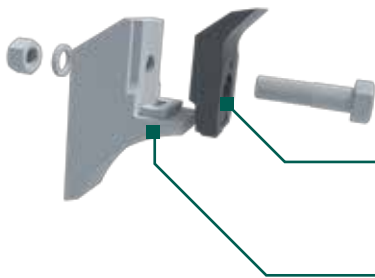

Cuchillas

Cuchillas de acero forjado endurecido por tratamiento térmico con alta resistencia al impacto y a la abrasión. Las cuchillas pueden ser afiladas directamente en el equipo.

Reemplazo rápido

Las cuchillas atornilladas permiten un reemplazo rápido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2017-02

	DAF-250EX	DAF-225EX	DAF-225E	DAF-180E	DAF-180D	DAF-150D	
Ancho de corte	254 cm (100 po)	215 cm (85 po)	222 cm (88 po)	189 cm (74 po)	189 cm (74 po)	125 cm (57 po)	
Número de cuchillos sobre el rotor	35	33	31	27	27	21	
Flujo hidráulico mínimo requerido	240 bar 3 500 psi	265 L/min (70 gal/min)	225 L/min (60 gal/min)	190 L/min (50 gal/min)	150 L/min (40 gal/min)	115 L/min (30 gal/min)	95 L/min (25 gal/min)
Peso (aprox.)	2 430 kg (5 360 lbs)	2 130 kg (4 680 lbs)	1 985 kg (4 380 lbs)	1 365 kg (3 010 lbs)	1 185 kg (2 610 lbs)	1 010 kg (2 220 lbs)	

Las especificaciones son simplemente indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONTÁCTENOS

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada
www.deniscimaf.com

Sin costo : 877-279-2300
Teléfono : 450-548-7007
Fax: 450-548-7008
info@deniscimaf.com

DENIS  **CIMAF**