



DAH-150Er

DÉBROUSSAILLEURS À AXE HORIZONTAL

La haute
performance
en débroussaillage

Outils de haut niveau en broyage industriel
pour excavatrices et rétrocaveuses.



Dégagement de terrain



Prévention des feux de forêt



Construction et
entretien de routes



Construction et
entretien de gazoducs



Développement et entretien
de lignes électriques



DAH-150Er

DÉBROUSSAILLEURS À AXE HORIZONTAL



Disque de protection
Disques de régulation qui limitent la taille du matériel coupé par chaque couteau, pour des copeaux plus petits et une opération plus régulière.



Moteur
Le moteur hydraulique à piston axial et cylindrée variable évite les problèmes d'échauffement et permet une réaccélération rapide.





Courroie
Courroie crantée industrielle qui évite le glissement et permet de réduire l'effort appliqué aux roulements en comparaison des courroies en V, pour une durée de vie prolongée.

SPÉCIFICATIONS	DAH-150Er
Excavatrice [t (lbs)]	27 - 35 (54000 - 70000)
Puissance de porteur minimale recommandée [kW (hp)]	142 (192)
Largeur de coupe [cm (po)]	145 (57)
Distance entre le sol et le rotor [cm (po)]	2 (0.75)
Nombre de couteaux	21
Diamètre cible de matériel [cm (po)]	50 (20)
Largeur extérieure [cm (po)]	200 (79)
Grandeur [cm (po)]	119 (47)
Profondeur [cm (po)]	81 (32)
Diamètre du rotor [cm (po)]	51 (20)
Poids typique [kg (lbs)]	1700 (3740)

SYSTÈME HYDRAULIQUE	DAH-150Er
Moteur hyd. à piston axial et cylindrée variable [cc]	170
Débit continu minimum [L/min (gal/min)]	205 (54)
Pression d'opération [bar (psi)]	350 (5000)
Vitesse de rotation [rpm]	3000
Ligne de pression [# (po)]	#20 (1.25)
Ligne de retour [# (po)]	#20 (1.25)
Ligne de drain [# (po)]	#12 (0.75)

OPTIONS	DAH-150Er
Génération de couteau	Standard
Système d'inclinaison	✓
Plaque d'usure boulonnée	✓
Poids avec toutes les options [kg (lbs)]	2100 (4640)

La nouvelle ensemble d'inclinaison optionnelle offre une productivité accrue grâce à son angle d'attaque agressif.

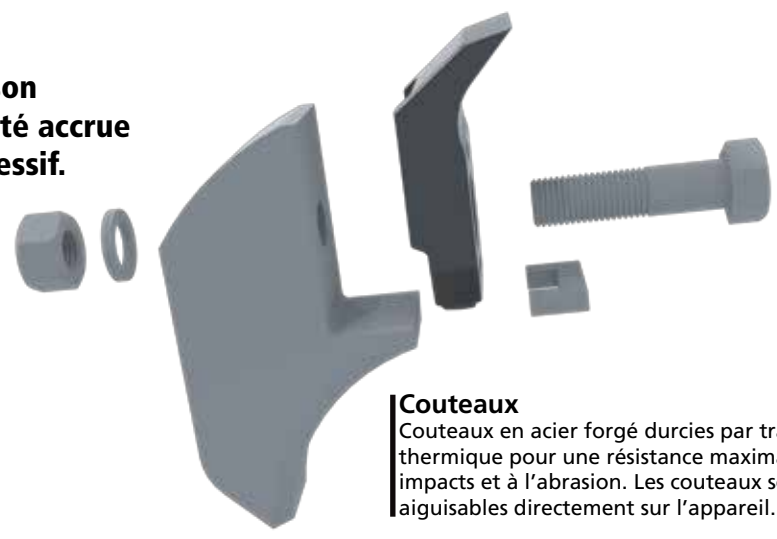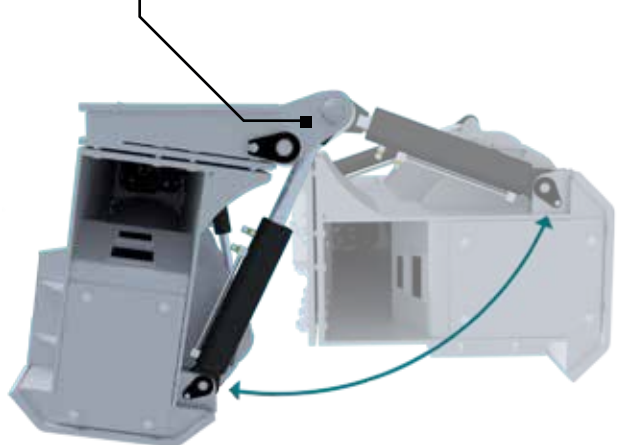

Couteaux
Couteaux en acier forgé durcies par traitement thermique pour une résistance maximale aux impacts et à l'abrasion. Les couteaux sont aiguisables directement sur l'appareil.

Remplacement facile
Chaque couteau est retenue par une vis et un écrou, pour un remplacement rapide.

CONTACTEZ-NOUS

imprimé au Canada : 2018-03

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada
www.deniscimaf.com

Sans frais : 877-279-2300
Téléphone : 450-548-7007
Télécopieur : 450-548-7008
info@deniscimaf.com

