



ДАН

Экскаваторный Мульчер

Высокоскоростные навесные мульчеры для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.

Используются для содержания территорий и их очистки от леса, кустарника, веток, тростника и пней вдоль русел рек, каналов, газопроводов, обочин автомобильных дорог и железнодорожных путей.



Промышленная расчистка местности



Профилактика лесных пожаров



Строительство и обслуживание дорог



Строительство и обслуживание трубопроводов



Строительство и обслуживание линий электропередач

DAH

Экскаваторный Мульчер




Гидромотор

Регулируемый аксиально-поршневой гидромотор, который сводит к минимуму перегрев и улучшает повторное ускорение ротора.



Привод

Зубчатые приводные ремни, предотвращают соскальзывание и оказывают меньшую нагрузку на подшипники, продлевая их срок службы.



Защитные Кольца

Защитные кольца, ограничивающие размер зазоров, значительно снижая риск выхода из строя держателей резцов.



Два V-образно расположенных ряда резцов направляют срезаемый кустарник к центру ротора, а не к краю.

Сменный вкладыш увеличивает долговечность рамы.



Новая наклонная опция обеспечивает более высокую производительность за счет повышенной агрессивности.




Резцы

Закаленные штампованные резцы с болтовым креплением, имеющие максимальную ударопрочность и износостойкость, а так же возможность затачивания без демонтажа.

Легкая замена

Легкозаменяемые резцы. Каждый резец закреплен одной гайкой и болтом. Замена изношенных резцов теперь не проблема.

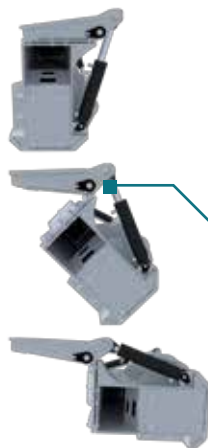

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DAH-150Er	DAH-150E	DAH-100E	DAH-125D	DAH-100D	DAH-080C	DAH-065B
Экскаватор	from 27 à 35 t (60 000 à 77 000 lb)	from 20 à 27 t (44 000 à 60 000 lb)	from 16 à 22 t (35 000 à 49 000 lb)	from 16 à 22 t (35 000 à 49 000 lb)	from 10 à 15 t (22 000 à 33 000 lb)	from 8 à 10 t (17 000 à 22 000 lb)	from 5 à 8 t (11 000 à 17 000 lb)
Ширина режущей кромки	145 cm (57 po)	145 cm (57 po)	109 cm (43 po)	121 cm (48 po)	108 cm (42 po)	80 cm (32 po)	65 cm (26 po)
Количество резцов на роторе	21	21	15	17	15	11	11
Мин. гидра. à мощ.	210 L/min @ 350 bar (55 gal/min @ 5 000 psi)	150 L/min @ 350 bar (40 gal/min @ 5 000 psi)	115 L/min @ 350 bar (30 gal/min @ 5 000 psi)	95 L/min @ 350 bar (25 gal/min @ 5 000 psi)	75 L/min @ 350 bar (20 gal/min @ 5 000 psi)	65 L/min @ 275 bar (17 gal/min @ 4 000 psi)	57 L/min @ 275 bar (15 gal/min @ 4 000 psi)
Вес (прибл.)	1745 kg (3 840 lb)	1605 kg (3 540 lb)	1315 kg (2 890 lb)	1060 kg (2 330 lb)	998 kg (2 200 lb)	685 kg (1 510 lb)	385 kg (850 lbs)

Данные характеристики являются информативными и могут быть изменены без предварительного уведомления

Свяжитесь с нами

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada
www.deniscimaf.com

Номер горячей линии: 877-279-2300
Телефон: 450-548-7007
Факс: 450-548-7008
info@deniscimaf.com

DENIS CIMAF